


Тенты с утеплителем для фасадов, термоматы для бетона

Утепленные тенты применяются для прогрева бетона в холодное время. Такие тенты принято называть термоматами или тепляками.

В качестве утеплителя используется синтепон или пенополиэтилен (изолон).

Тенты с утеплителем незаменимы для создания теплового контура при проведении внешних облицовочных работ в зимний период.

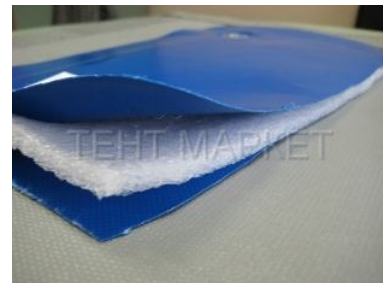

Наименование	Размер м х м	Вес кг	Цена руб/м2	Цена руб/шт	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	
Тент утепленный Oxford 420 PU (стандартный)	3 x 5	7,5	190	2850	Состоит из 2-х слоев крепкой синтетической водоупорной ткани. Между слоями утеплитель – синтепон 30 мм. Прошит прочными лавсановыми нитками. По всем сторонам люверсы, интервал 0,5м. Тенты легкие и не «дубеют» на морозе.	
	4 x 6	12,0	190	4560		
	6 x 8	24,0	190	9120		
Тент утепленный Oxford 420 PLUS (повышенная водоупорность)	3 x 5	9,0	240	3600		
	4 x 6	14,4	240	5760		
	6 x 8	28,8	240	11520		
Тент утепленный Oxford 420 RIPSTOP (усиленный материал)	3 x 5	9,0	280	4200		
	4 x 6	14,4	280	6720		
	6 x 8	28,8	280	13440		
Тент с утеплителем Brezent ОП (огнеупорный)	3 x 5	13,5	300	4500		Состоит из 2-х слоев крепкой брезентовой водоупорной или огнеупорной ткани. Между слоями утеплитель – изолон 8 мм. Прошит специальными швами. По всем сторонам люверсы, с интервалом 0,5м.
	4 x 6	21,6	300	7200		
	6 x 8	43,2	300	14400		
Тент с утеплителем Brezent PLUS (водо- или огнеупорный)	3 x 5	15,0	350	5250		
	4 x 6	24,0	350	8400		
	6 x 8	48,0	350	16800		
Утепленный тент ПВХ 650 (стандартный)	3 x 5	22,5	320	4800	Состоит из 2-х слоев плотного ПВХ материала с двухсторонним покрытием. Между слоями утеплитель – изолон 8 мм. Водонепроницаемый на 100%. По всем сторонам люверсы, с интервалом 0,5м.	
	4 x 6	36,0	320	7680		
	5 x 7	52,5	320	11200		
Утепленный тент ПВХ 750 (усиленный)	3 x 5	24,0	360	5400		
	4 x 6	38,4	360	8640		
	5 x 7	56,0	360	12600		
Утепленный тент ПВХ 850 (высокопрочный, огнеупорный)	3 x 5	27,0	690	10350		Предназначен для продолжительной эксплуатации в суровых условиях. Состоит из 2-х слоев плотного ПВХ материала. Обладает высокой прочностью, стойкостью к воздействию бензина и масла, огне-безопасностью (Г2, В2). Между слоями утеплитель – изолон 8 мм. Водонепроницаемый на 100%. По всем сторонам устанавливаем люверсы, с интервалом 0,5м. Паспорт пожарной безопасности.
	4 x 6	43,2	690	16560		
	5 x 7	63,0	690	24150		
Утепленный тент ПВХ Сибирь (высокопрочный, морозостойкий)	3 x 5	30,0	800	12000		
	4 x 6	48,0	800	19200		
	5 x 7	70,0	800	28000		

Все цены включают НДС

Уважаемые Покупатели! На нашем производстве Вы всегда можете получить **бесплатные образцы** нашей продукции. Для оптовых клиентов нашей компании осуществляется **бесплатная доставка** заказанной продукции в пределах города.

**МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
И ВСЕГДА СМОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ !!!**